

YIDA

伊达®
YIDA


中国
弹性板
地十大
品牌

YIDA 15

同质透心卷材地板 HOMOGENEOUS FLOOR



© Y826-001 晶灰 Crystal Grey

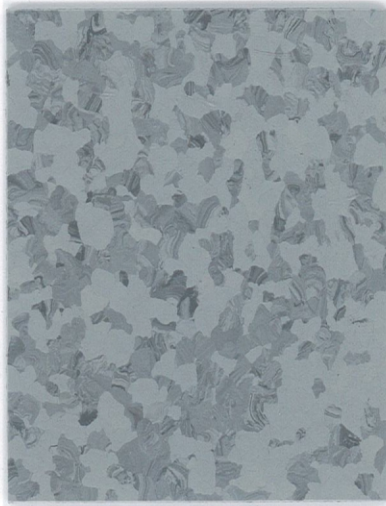

© Y826-002 星灰 Star Grey



© 826-501 春竹 Spring Bamboo



© Y826-003 灰岩 Grey Rock



© Y826-201 晶玉 Mild Beige



© Y826-602 紫罗兰 Violet



© Y826-202 米杏 Apricot



© Y826-301 银杏 Gingko



© 826-502 芥末绿 Mustard Green

YIDA 15


PUR Coated homogeneous Sheet带有聚氨涂层的同质透心卷材

♻️ 100% recyclable

Size: 2.0mm x 2m x 20m



© Y826-603 深蓝 Deep Blue

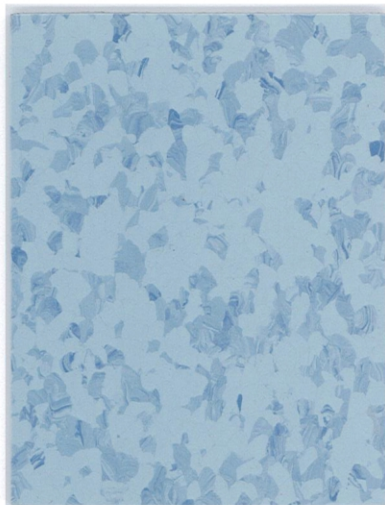

© Y826-601 灿蓝 Shining Blue





© 826-401 赤土 Red Earth



Product Specifications 产品规格

Description 规格	Standard 标准	Unit 单位	Result 结果
Type of flooring 材料类型	EN649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
Total Thickness 总厚度	EN428	mm	2.0
Width 卷宽	EN426	m	2
Length Sheet 卷长	EN426	m	20
Classification 类别			
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012		GB 8624 BI (B _{fl-s} 1)
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001		Good 有害物质含量合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN1081		> 10 ⁹⁻¹⁰
Slip resistance dry 防干滑性	EN13893		≥0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130		R9
Performances 性能			
Abrasion group 耐磨等级	EN660-2		P-T
Castor wheel test 轮压测试	EN425		Suitable 合格
Color fastness 颜色稳定性	EN 20 105-B02		6
Chemical products resistance 抗化学性	EN423		Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN434	%	≤0.40
Flexibility 柔韧性	EN435		Excellent 优异
Hygiene treatment 清洁性能	MRSA		Very good 良好
Impact sound reduction 行走回声	ENISO717/2		Approx.+4dB
Indentation 压痕性	EN433	mm	≈0.05
Residual indentation 残余凹陷度	EN433	mm	Approx.0.04约等于0.04
Surface treatment 表面处理			PUR



样品与实物如有色差，以实物为准！