

伊达®
YIDA

伊维斯

HOMOGENEOUS PVC FLOORING

同质透心PVC地材




Sheet




YIWEISI 2.0T Coated Homogeneous Sheet
伊维斯 2.0T 同质透心卷材


伊达®
YIDA

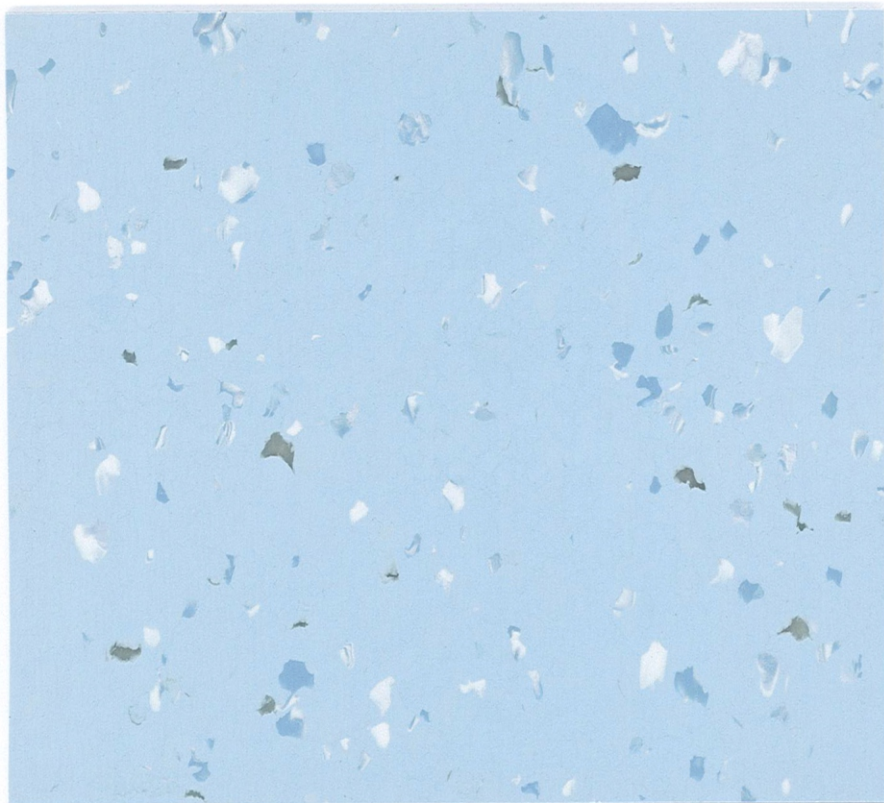


© 6018 Light blue

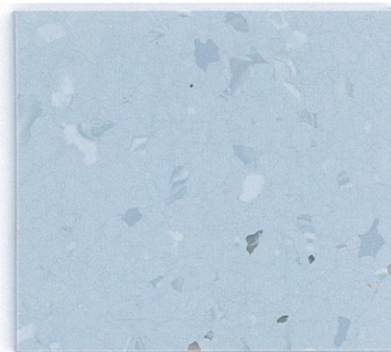


© 6007 Slate Blue

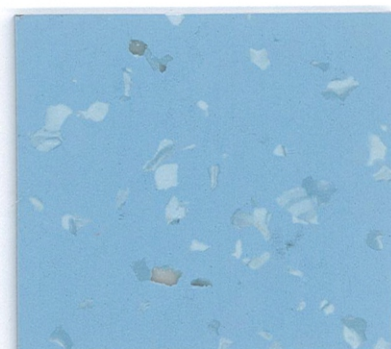

© 6010 Powder Blue

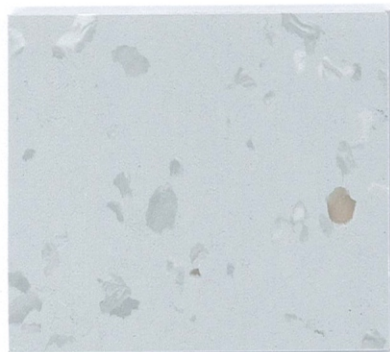


© 6005 Slate Grey

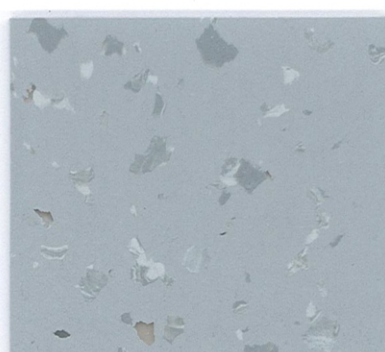

© 6011 Rocky Grey




© 6009 Royal Blue

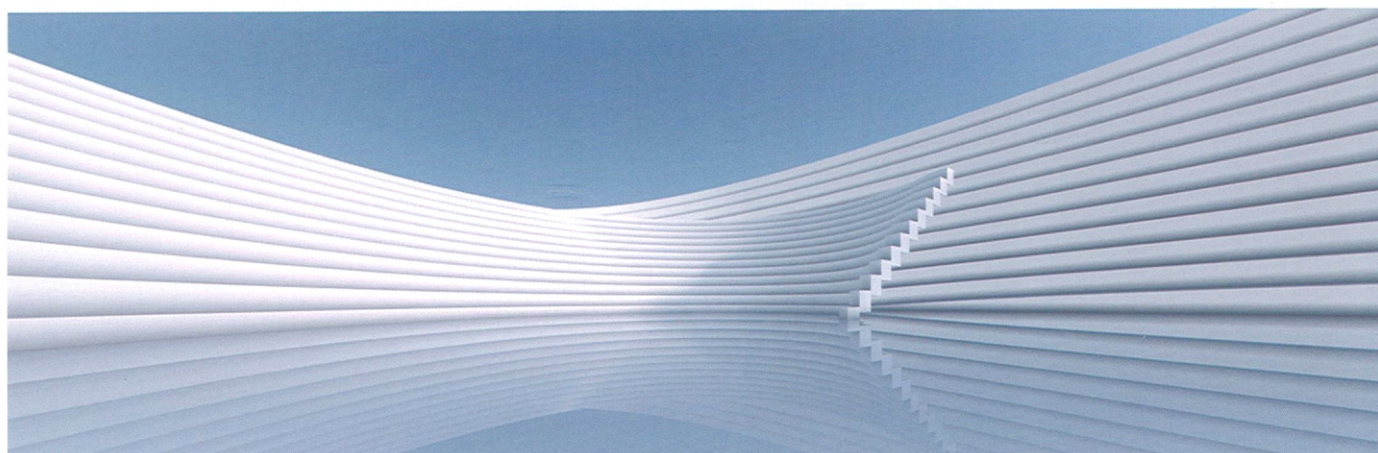

YIWEISI 2.0T Coated Homogeneous Sheet
伊维斯 2.0T 同质透心卷材

伊达®
YIDA

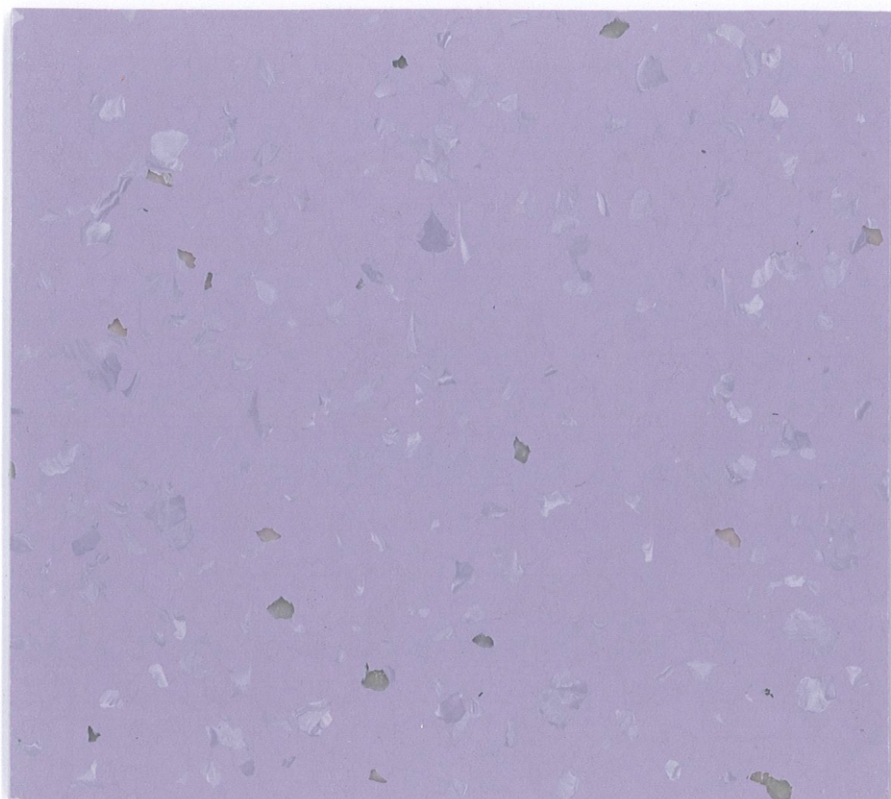

© 6016 Paleviolet



© 6013 Apricot



© 6004 Creamy White



© 6003 Sand Brown




© 6012 Sand



© 6001 Argilla



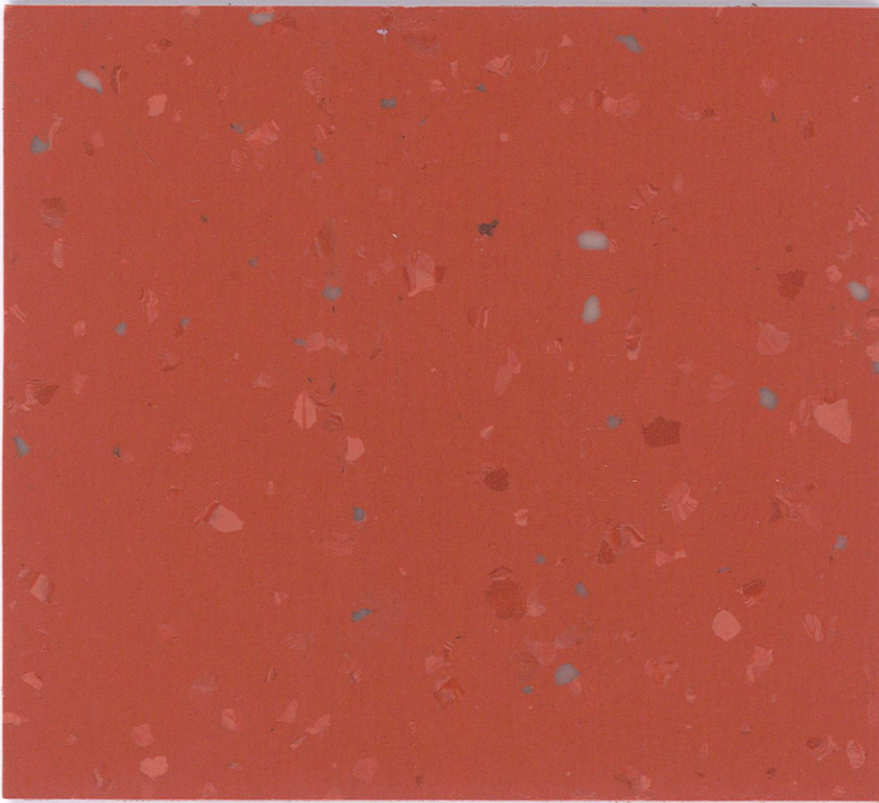


© 6015 Rubine



© 6006 Spring Green




© 6014 Primrose

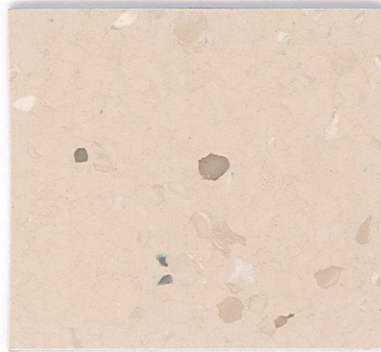

© 6002 Sand Beige



© 6008 Sienna

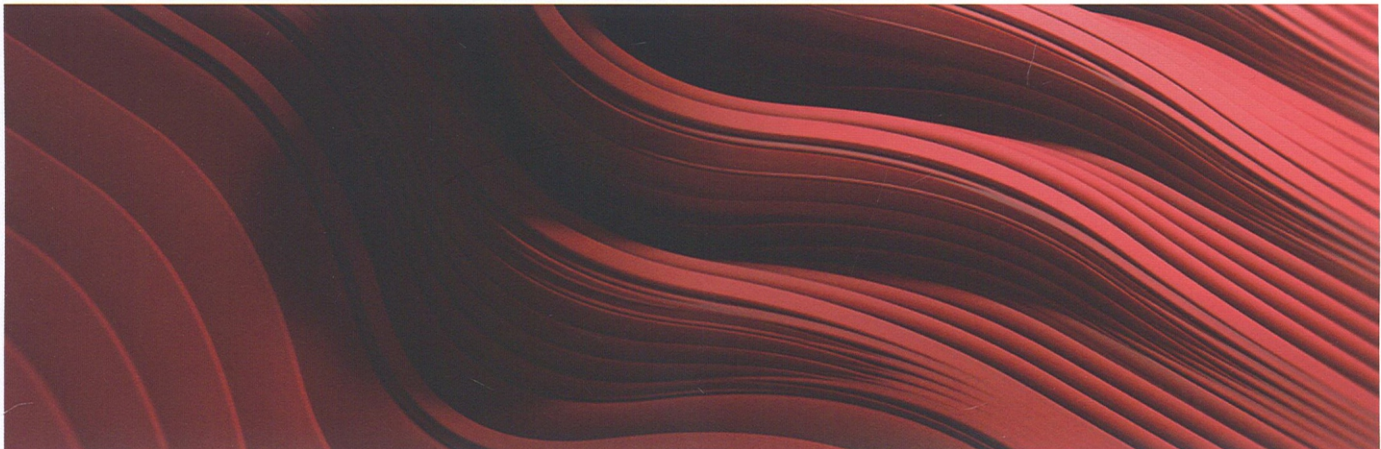

FEWER VOC,S BETTER INDOOR AIR QUALITY

更低的VOC排放，更好的室内空气质量



COMPOSITION

成分100%符合REACH法规

- 100%REACH compliant
- FREE of formaldehyd
不含甲醛
- FREE of heavy metals
不含重金属
- FREE of solvent
不含溶剂



RECYCLED CONTENT

成份环保

- 100%REACH compliant recycle content
100%符合REACH规定



RECYCLABLE

可循环

- 100% recyclable product
产品100%可回收



INDOOR AIR QUALITY

室内空气质量

- TVOC emissions 100 times lower than norm requirements(TVOC <math>< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math> after 28 days)
TVOC排放低于标准100倍 (28天后TVOC排放<math>< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>)
- No formaldehyde emission
不含甲醛



WELLNESS

健康


- Antibacterial activity (inhibits growth>99%)
有效抑菌(抑菌率>99%)



秉承：不含DOP,重金属、VOC含量极低。

PUR protect聚氨酯紫外线光固化特殊维护处理，高强耐磨，耐碘酒，可免打蜡，出色的洁净性能

增塑剂采用DOTP，环保性能优秀

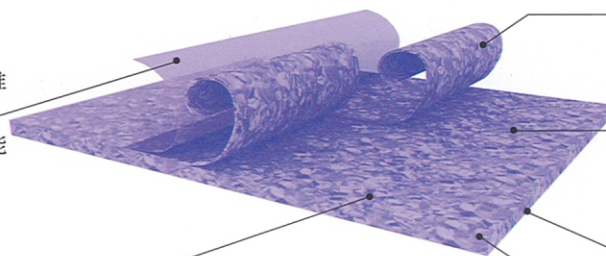

同质透心纹理，视觉立体感强



整体密实，抗压能力超强

微小网格状背面设计
极大增加接触面,粘合更牢固

无方向纹理设计

Product Specifications 产品规格

Description 规格	Standard 标准	Unit 单位	Result 结果
Type of flooring 材料类型	EN649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
Total Thickness 总厚度	EN428	mm	2.0
Width 卷宽	EN426	m	2
Length Sheet 卷长	EN426	m	20
Classification 类别			
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012		GB 8624 BI (B _{fl-s1})
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001		Good 有害物质含量合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN1081		> 10 ⁹⁻¹⁰
Slip resistance dry 防干滑性	EN13893		≥0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130		R9
Performances 性能			
Abrasion group 耐磨等级	EN660-2		P-T
Castor wheel test 轮压测试	EN425		Suitable 合格
Color fastness 颜色稳定性	EN 20 105-B02		6
Chemical products resistance 抗化学性	EN423		Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN434	%	≤0.40
Flexibility 柔韧性	EN435		Excellent 优异
Hygiene treatment 清洁性能	MRSA		Very good 良好
Impact sound reduction 行走回声	ENISO717/2		Approx.+4dB
Indentation 压痕性	EN433	mm	≈0.05
Residual indentation 残余凹陷度	EN433	mm	Approx.0.04约等于0.04
Surface treatment 表面处理			PUR



样品与实物如有色差，以实物为准！